

## SERRANDA COIBENTATA DP 100

### Descrizione prodotto

Serranda costruita con elementi passo 90 mm infilati tra loro, ottenuti dalla profilatura di nastri di acciaio zincato oppure di alluminio grezzo o preverniciato, con coibentazione interna in poliuretano espanso.

Scorrimento verticale e ad avvolgimento superiore.

Fermastecche laterali in nylon, terminale a terra in alluminio estruso con guarnizione. I manti vengono forniti completamente assemblati.

Possibilità di personalizzazione con finestrate con plexiglass.

Serranda conforme alla normativa UNI EN 13241-1 **CE**

Le serrande che devono essere installate in facciata devono essere conformi almeno alla classe 2 della EN 12424

### Caratteristiche tecniche

Materiale		Acciaio zincato Con poliuretano espanso	Alluminio Con poliuretano espanso
Finitura		Zincato, verniciato a polvere	Preverniciato
Spessore nastro	[mm]	0,50	0,50
Spessore elemento	[mm]	20,00	20,00
Passo profilo	[mm]	90,00	90,00
Peso manto	[kg/m <sup>2</sup> ]	12,62	5,72
Dimensioni massime consigliate	[mm]	6000x6000	5000x5000
Resistenza di spinta al vento		Classe 2	Classe 2
Trasmittanza termica	[W/m <sup>2</sup> K]	4,80	5,50
Luoghi di utilizzo		Garage, negozi, vari	



### Ingombri

Gli ingombri sono indicativi – per maggiori dettagli contattare il nostro Ufficio Tecnico.



Nel caso di funzionamento con albero rotante il minimo ingombro verticale è pari a 500 mm, dato dall'ingombro del motore e dei relativi supporti.

Nel caso di serranda in acciaio zincato con albero a molle o ottagonale D.70 fare riferimento alla tabella di seguito riportata.


H Altezza	B - Diametro rotolo serranda avvolta															
	Albero a molle								Albero ottagonale D. 70 con adattatore D. 180							
4500	370	370	370	400	-	-	-	-	365	365	365	-	-	-	-	-
4000	360	360	360	390	390	-	-	-	350	350	350	-	-	-	-	-
3500	350	350	350	380	380	380	-	-	330	330	330	330	-	-	-	-
3000	340	340	340	370	370	370	-	-	310	310	310	310	310	310	-	-
2500	330	330	330	330	360	360	360	360	295	295	295	295	295	295	295	295
2000	320	320	320	320	320	350	350	350	280	280	280	280	280	280	280	280
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	L - Larghezza															

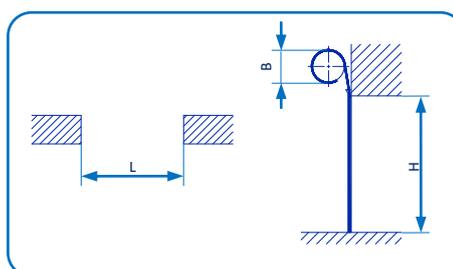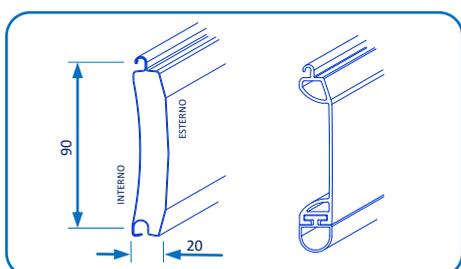

## Guide di scorrimento

<p>Guida sagomata 60x50 in acciaio zincato spessore 2,0 mm Con guarnizioni per posa in luce e oltreluce per tutte le larghezze</p>	
<p>Guide a U in alluminio con guarnizioni - 40 x 36 x 40 - 60 x 36 x 60</p>	

## Accessori

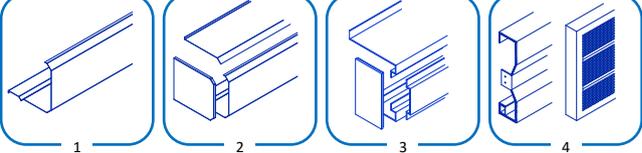
<h3>Finestratura</h3>	
<p>1. Finestratura in plexiglass trasparente</p>	
<h3>Coperture</h3>	
<p>1. Top frontale 2. Cassonetti interi formati da top frontale, top superiore e fondelli 3. Cassonetti con frontale asportabile per ispezione esterne 4. Velette in lamiera pressopiegata o costituita da elementi P.115 ciechi o microforati</p>	
<h3>Funzionamenti</h3>	
<p>1. Funzionamento manuale con albero a molle Tubo tondo Ø 48 – 60 – 76 – 89 – 101 2. Funzionamento manuale con molla torsionale Tubo ottagonale zincato 70 – 102 3. Motore assiale per albero a molle Tubo tondo Ø 48 – 60 – 76 – 89 – 101 4. Motore tubolare con o senza manovra di soccorso Tubo ottagonale zincato 70 5. Motore laterale a presa diretta o rinvio a catena per alberi rotanti Ø 133 – 159 – 193 – 219 – 244 – 273 – 323 – 406 6. Motore Forza automatico Tubo ottagonale zincato 70 - 102</p>	

## Finiture


Colori preverniciati			
Simil RAL	Descrizione	Simil RAL	Descrizione
3003	Rosso rubino	9006	Bianco alluminio
5010	Blu genziana	9007	Grigio alluminio
6005	Verde muschio		Legno chiaro
8014	Marrone seppia		Legno scuro
9002	Bianco grigio		

Colori verniciati					
Simil RAL	Descrizione	Simil RAL	Descrizione	Simil RAL	Descrizione
1013	Bianco Perla	7015	Grigio ardesia	8014	Marrone seppia
1015	Avorio chiaro	7030	Grigio pietra	9002	Bianco grigio
3002	Rosso carminio	7035	Grigio chiaro	9005	Nero profondo
5007	Blu brillante	7037	Grigio polvere	9006	Bianco alluminio
5010	Blu genziana	7038	Grigio agata	9007	Grigio alluminio
6005	Verde muschio	7039	Grigio quarzo	9016	Bianco traffico
6009	Verde abete	7040	Grigio finestra		
6011	Verde Reseda	7042	Grigio traffico		
7005	Grigio topo	7044	Grigio seta		
7011	Grigio ferro	8007	Marrone fulvo		
7012	Grigio basalto	8011	Marrone noce		


## La gamma completa delle serrande



Cieca P.115




Microforata P.115



Cieca P.97




Microforata P.97




Cieca P.73




Microforata P.73




Tubolare P.120




Tubolare P.95



Tubolare P.60



Tubonda




Tondino



Coibentata DP.77



Coibentata DP.105



Coibentata DP.100



Coibentata DP.140



Finestrata



I contenuti delle schede tecniche sono indicativi e non impegnativi e in ogni caso saranno confermati dal nostro Ufficio Tecnico in fase di offerta o ordine.

Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali

### Conegliano Serramenti S.r.l

Via Campolongo 1/E Loc.Ramera Z.I. / 31010 Mareno di Piave – Treviso - Italy

Tel: +39 0438.4985 Fax: +39 0438.498540 / Web site: [www.coneglianoserramenti.it](http://www.coneglianoserramenti.it) [www.forza-motion.com](http://www.forza-motion.com)

P.I. e C.F.: 00532460268- N.Reg.Imp.di TV 8758 / Capitale Sociale i.v.: € 78.000,00 – Capitale esistente al 31.12.15 € 78.000,00