

SERRANDA FINESTRATA

Descrizione prodotto

Serranda costruita con elementi in alluminio passo 77 mm spessore 2 mm infilati tra loro, con finestratura 80x32 passo 20 mm ed elemento in plexiglass a richiesta.

Scorrimento orizzontale e ad avvolgimento superiore.

Completa di fermastecche laterali in nylon e terminale a terra in alluminio estruso altezza 77 mm con guarnizione in PVC. I manti vengono forniti completamente assemblati.

Possibilità di finitura con verniciatura in numerose tinte RAL oppure anodizzata.

Serranda conforme alla normativa UNI EN 13241-1 **CE**

Le serrande soggette all'azione del vento, ad esempio nel caso di installazione in facciata, devono essere conformi almeno alla classe 2 della EN 12424.



Caratteristiche e materiali

Materiale		Alluminio estruso
Spessore nastro	[mm]	2,00
Spessore elemento	[mm]	19,00
Peso manto	[kg/m ²]	11,40
Larghezza massima consigliata	[m]	6000
Luoghi di utilizzo		Negozi - Varie

Ingombri


Gli ingombri sono indicativi – per maggiori dettagli contattare il nostro Ufficio Tecnico.

H	B - Diametro rotolo serranda avvolta																	
	Albero a molle									Albero ottagonale D. 70 con adattatore D. 133								
4000	370	370	370	370	370	370	400	400	400	400	350	350	350	350	-	-	-	-
3500	360	360	360	360	360	360	390	390	390	390	330	330	330	330	-	-	-	-
3000	350	350	350	350	350	350	380	380	380	380	315	315	315	315	315	-	-	-
2500	335	335	335	335	335	335	365	365	365	365	305	305	305	305	305	305	305	-
2000	310	310	310	310	310	310	350	350	350	350	280	280	280	280	280	280	280	280
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	L - Larghezza luce																	

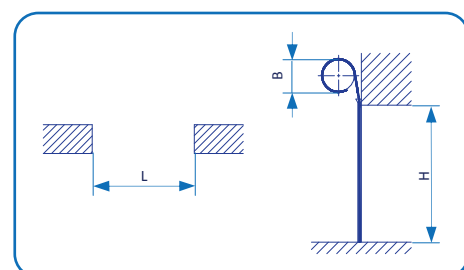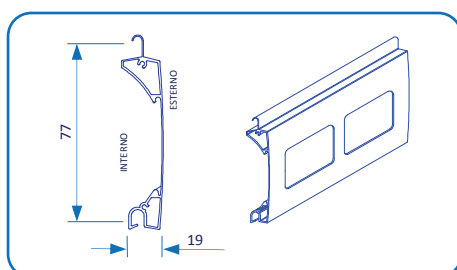

Guide di scorrimento


Guide a U in alluminio con guarnizioni
 - 40 x 36 x 40
 - 60 x 36 x 60



Accessori

Coperture

1. Top frontale
2. Cassonetti interi formati da top frontale, top superiore e fondelli
3. Cassonetti con frontale asportabile per ispezione esterne
4. Vele in lamiera pressopiegata o costituita da elementi P.115 ciechi o microforati

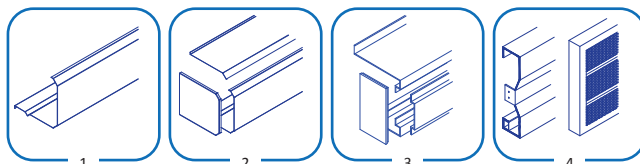

Funzionamenti

1. Funzionamento manuale con albero a molle
 Tubo tondo Ø 48 - 60 - 76 - 89 - 101
2. Motore tubolare con o senza manovra di soccorso
 Tubo ottagonale zincato 70
3. Motore Forza automatico
 Tubo ottagonale zincato 70 - 102



Finiture

Verniciatura a fuoco RAL Standard

1000	Beige verde	7004	Grigio segnale F14	8017	Marrone cioccolato
1001	Beige	7016	Grigio antracite	8019	Marrone grigio
1013	Bianco Perla	7021	Grigio scuro	8024	Marrone beige
1015	Avorio chiaro	7024	Grigio grafite	9001	Bianco crema
6005	Verde muschio	7040	Grigio finestra	9002	Bianco grigio
6009	Verde abete	7046	Grigio Tel. 2	9005	Nero profondo
6015	Oliva scuro	7047	Grigio Tel. 4	9010	Bianco puro
6019	Verde bianco	8004	Marrone rame	9011	Nero grafite
6023	Verde menta	8011	Marrone noce	9016	Bianco traffico
7000	Grigio vaio	8014	Marrone seppia		
7001	Grigio argento	8016	Marrone mogano		


Verniciatura a fuoco Speciali

RAL 9006	Grigio Arsonsisi
Gialli / Rossi / Blu	Nero Raggrinzante Metallizzato
Bianco: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Nero / Marrone: Sabbia (ruvido)
Grigio: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Sabbia 900
Marrone: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Canna di Fucile
Verde: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Oro per esterni
Rosso: Marmo (liscio)	Marrone Martellato per esterni

Ossidazione

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12


La gamma completa delle serrande



Cieca P.115




Microforata P.115




Cieca P.97




Microforata P.97




Cieca P.73




Microforata P.73




Tubolare P.120




Tubolare P.95




Tubolare P.60



Tubonda




Tondino



Coibentata DP.77




Coibentata DP.105



Coibentata F.100



Coibentata F.140



Finestrata

I contenuti delle schede tecniche sono indicativi e non impegnativi e in ogni caso saranno confermati dal nostro Ufficio Tecnico in fase di offerta o ordine.

Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali

Conegliano Serramenti s.r.l.

Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italy
 Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: www.coneglianoserramenti.it - E-mail: info@coneglianoserramenti.it
 P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.

WINDOWED SHUTTER

Description

The shutter is composed by 77 mm elements clamped together with windows dimensions 80x32 mm step 20 mm and transparent plexiglass on request.

Horizontal sliding with upper roll up.

Lateral gasketstops in nylon and bottom part in extruded aluminium with gasket. The shutter is supplied completely assembled.

Availability of many RAL colors or anodized.

Conform to the norm UNI EN 13241-1 

The subject shutters to the action of the wind, for instance in the case of façade installation, they must have the Class 2 conforming with the EN 12424.



Characteristics and materials

Material	Extruded Aluminium profile	
Strip thickness	[mm]	2,00
Element thickness	[mm]	19,00
Weight	[kg/m ²]	11,40
Max. width	[m]	6000
Spaces of use	Shops - Various	

Dimensions


The values are approximates. For specific details contact our Technical Department.

H Height	B – Roll Diameter																	
	Spring shaft									Octagonal Shaft D. 70 with adaptor D. 133								
4000	370	370	370	370	370	370	400	400	400	400	350	350	350	350	-	-	-	-
3500	360	360	360	360	360	360	390	390	390	390	330	330	330	330	-	-	-	-
3000	350	350	350	350	350	350	380	380	380	380	315	315	315	315	315	-	-	-
2500	335	335	335	335	335	335	365	365	365	365	305	305	305	305	305	305	305	-
2000	310	310	310	310	310	310	350	350	350	350	280	280	280	280	280	280	280	280
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	L – Width of the opening																	

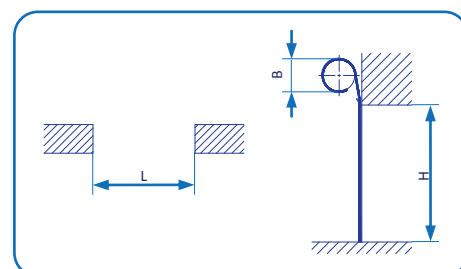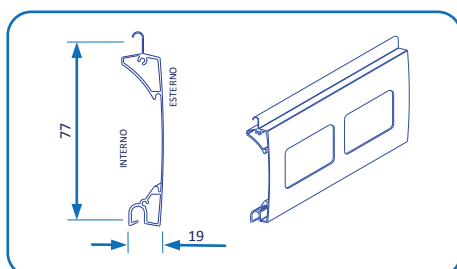

Sliding guides


U aluminium guides with gaskets
 - 40 x 36 x 40
 - 60 x 36 x 60



Accessories


Top and lid

1. Front panel
2. Carter composed by front panel, front upper and pair carter clips
3. Carter with removable front panel
4. External lid in galvanized sheet

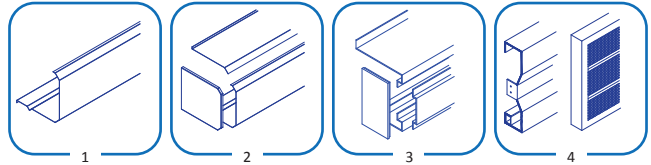

Automation

1. Manual operation for shaft with spring
Round shaft \varnothing 48 – 60 – 76 – 89 – 101
2. Tubular motor
Octagonal shaft L. 70
3. Forza motor
Octagonal shaft L. 70 – 102

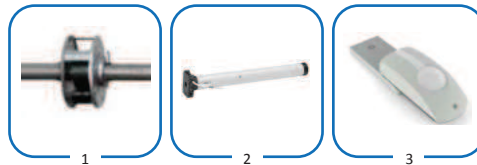

Finishing

Standard painting

1000	Green beige	7004	Signal grey	8017	Chocolate brown
1001	Beige	7016	Anthracite grey	8019	Grey brown
1013	Oyster white	7021	Black grey	8024	Beige brown
1015	Light Ivory	7024	Graphite grey	9001	Cream
6005	Moss green	7040	Window grey	9002	Grey white
6009	Fir green	7046	Telegrey 2	9005	Jet black
6015	Black olive	7047	Telegrey 4	9010	Pure white
6019	Pastel green	8004	Copper brown	9011	Graphite black
6023	Mint green	8011	Nut brown	9016	Traffic white
7000	Squirrel grey	8014	Sepia brown		
7001	Silver grey	8016	Mahogany brown		


Special colours

RAL 9006	RAL 9006
RAL colours not included in Standard painting	RAL colours not included in Standard painting
White: Marble (smooth) – Ancient marble (rough)	White: Marble (smooth) – Ancient marble (rough)
Grey: Marble (smooth) - Ancient marble (rough)	Grey: Marble (smooth) - Ancient marble (rough)
Brown: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)	Brown: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)
Green: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)	Green: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)
Red: Marble (smooth)	Red: Marble (smooth)


Oxidation

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12


The complete range of rolling shutter




Blank P.115




Micro-perforated P.115



Blank P.97




Micro-perforated P.97




Blank P.73




Micro-perforated P.73




Tubular P.120




Tubular P.95




Tubular P.60



Tubonda




Tondino




Insulated DP.77




Insulated DP.105



Insulated F.100



Insulated F.140



Windowed

Details and images in this leaflet are not binding.
Conegliano Serramenti s.r.l. reserve the right to modify them without notice at any time.

Conegliano Serramenti s.r.l.

Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: www.coneglianoserramenti.it - E-mail: info@coneglianoserramenti.it
P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.