

## SECURITY GATE

### Description

Safety door and window grilles built with galvanized steel profile and stove enamelled with polyurethane powders for outdoor use weatherproof. Built in the versions fixed, opening in 1, 2, 3, 4 leaves and sliding in a built-in box.


Wide possibility of personalization of the cylinder lock in addition to a wide range of colors.

The Safety door and window grilles find their main application in the protection of private buildings and shops thanks to their robustness and pleasant appearance.

### Characteristics and materials

Material of the frame		Galvanized and painted steel
Material of the curtain		12, 14, and 16 mm round and squared hammered iron, galvanized and painted
Thickness of the profiles	[mm]	2,0 and 3,0
Weight	[kg/m <sup>2</sup> ]	Min 31 Max 45





### Modelli

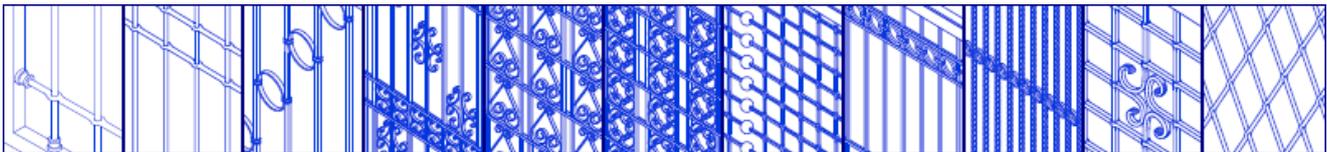



41 Cross    Trio    Agar    Riley    Celi    Onia    Unika    Clodia    Cicla    Igea    Edra

### Configurations

<b>Grata di sicurezza fissa</b>	Costruita con controtelaio ad "L" 58x23 mm spessore 3 mm e telaio a "C" 20x55 mm spessore 2 mm
<b>Grata di sicurezza apribile</b>	<p><b>Modello 41 Cross</b></p> <p>Costruita con profili complanari di sezione 40 mm spessore 1,5 mm. Il telaio è costituito da due montanti verticali non uniti orizzontalmente per permettere il libero passaggio sia nella zona inferiore che in quella superiore; due profili ad "L" con funzione di compensatori laterali per foro muro fuori squadra. La serratura contenuta nel profilo dell'anta è del tipo a bascula, predisposta per cilindro europeo, a 2 punti di chiusura fino ad un'altezza di 1,80 m e a 3 per altezze superiori. Completano la grata due robuste cerniere con perni da 14 mm e rostri laterali di rinforzo.</p> <p><b>Altri modelli</b></p> <p>Costruita con profilo blindato complanare di sezione 55 mm, con serratura nascosta su profilo a più punti di chiusura ad uscita frontale con predisposizione per cilindro europeo, cerniere con perni da 14 mm e rostri laterali di rinforzo.</p> <p>Predisposizione per guarnizioni di battuta interno/esterno.</p>
<b>Grata di sicurezza scorrevole</b>	Costruita con profilo da 70/95x35 mm spessore 2 mm completa di serratura a gancio con predisposizione per cilindro europeo.



## Accessories

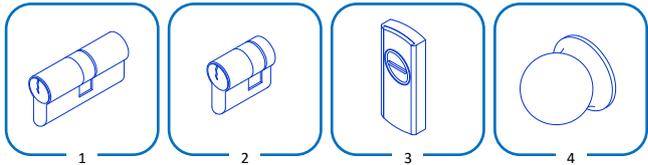Lock	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cilindro intero Secur o Yale</li> <li>2. Mezzo cilindro intero Secur o Yale</li> <li>3. Defender esterno (solo per cilindro Secur passante)</li> <li>4. Pomolo esterno in alluminio</li> </ol>	
Aperture	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerniere registrabili in altezza</li> <li>2. Cerniere ad ali prolungate per ribaltamento a 180°</li> </ol>	

## Finishing

Standard painting	
Simil RAL	Description
6005/6009	Verde Muschio Raggrinzante
7016	Verniciatura a fuoco RAL Standard
8017/8019	Marrone Cuoio Raggrinzante
9005	Nero Soft Raggrinzante
9010	Bianco Raggrinzante

Special colours	
RAL 9006	Grey Arsonsisi
RAL colours not included in Standard painting	Metallic black
White: Marble (smooth) – Ancient marble (rough)	Black/ Brown: Sandy (rough)
Grey: Marble (smooth) - Ancient marble (rough)	Sandy 900
Brown: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)	Gunmetal
Green: Marble (smooth) – Ancient Marble (rough)	Gold color for external use
Red: Marble (smooth)	Hammered Brown for external use

Details and images in this leaflet are not binding.  
Conegliano Serramenti s.r.l. reserve the right to modify them without notice at any time.

**Conegliano Serramenti s.r.l.**  
Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italy  
Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: [www.coneglianoserramenti.it](http://www.coneglianoserramenti.it) - E-mail: [info@coneglianoserramenti.it](mailto:info@coneglianoserramenti.it)  
P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.