

GRATE DI SICUREZZA

Descrizione prodotto

Grate costruite con profilo in acciaio zincato e verniciato a fuoco con polveri poliuretaniche per uso esterno resistenti agli agenti atmosferici. Disponibile in versione fissa, apribile ad 1, 2, 3, 4 ante e ad anta singola o doppia scorrevole all'interno di cassonetto.

Possibilità di installazione in luce, a filo muro ed oltreluce, ampia possibilità di personalizzazione del cilindro serratura oltre ad una vasta gamma di colori.

Le grate di sicurezza trovano ideale applicazione nella protezione di abitazioni private e negozi, unendo il meglio dell'estetica e della funzionalità.

Caratteristiche e materiali

Materiale telaio e controtelaio		Acciaio zincato verniciato
Materiale manto interno		Ferro battuto sezione tonda o quadra 12, 14, 16 mm zincato e verniciato
Spessore profili	[mm]	2,0 e 3,0
Peso	[kg/m ²]	Tra 31 e 45 a seconda del modello





Modelli



41 Cross Trio Agar Riley Celi Onia Unika Clodia Cicla Igea Edra

Configurazioni


Grata di sicurezza fissa	Costruita con controtelaio ad "L" 58x23 mm spessore 3 mm e telaio a "C" 20x55 mm spessore 2 mm
Grata di sicurezza apribile	<p>Modello 41 Cross</p> <p>Costruita con profili complanari di sezione 40 mm spessore 1,5 mm. Il telaio è costituito da due montanti verticali non uniti orizzontalmente per permettere il libero passaggio sia nella zona inferiore che in quella superiore; due profili ad "L" con funzione di compensatori laterali per foro muro fuori squadra. La serratura contenuta nel profilo dell'anta è del tipo a bascula, predisposta per cilindro europeo, a 2 punti di chiusura fino ad un'altezza di 1,80 m e a 3 per altezze superiori. Completano la grata due robuste cerniere con perni da 14 mm e rostri laterali di rinforzo.</p> <p>Altri modelli</p> <p>Costruita con profilo blindato complanare di sezione 55 mm, con serratura nascosta su profilo a più punti di chiusura ad uscita frontale con predisposizione per cilindro europeo, cerniere con perni da 14 mm e rostri laterali di rinforzo.</p> <p>Predisposizione per guarnizioni di battuta interno/esterno.</p>
Grata di sicurezza scorrevole	Costruita con profilo da 70/95x35 mm spessore 2 mm completa di serratura a gancio con predisposizione per cilindro europeo.



Accessori


Chiusure

1. Cilindro intero Secur o Yale
2. Mezzo cilindro intero Secur o Yale
3. Defender esterno (solo per cilindro Secur passante)
4. Pomolo esterno in alluminio

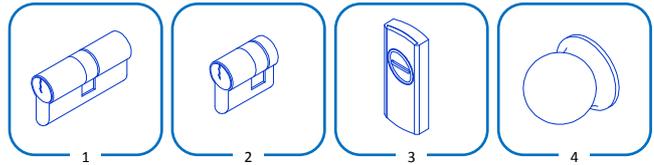

Aperture

1. Cerniere registrabili in altezza
2. Cerniere ad ali prolungate per ribaltamento a 180°



Finiture

Verniciatura a fuoco RAL Standard

Simil RAL	Descrizione
6005/6009	Verde Muschio Raggrinzante
7016	Verniciatura a fuoco RAL Standard
8017/8019	Marrone Cuoio Raggrinzante
9005	Nero Soft Raggrinzante
9010	Bianco Raggrinzante

Verniciatura a fuoco Speciali

RAL 9006	Grigio Arsonsisi
Gialli / Rossi / Blu	Nero Raggrinzante Metallizzato
Bianco: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Nero / Marrone: Sabbia (ruvido)
Grigio: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Sabbia 900
Marrone: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Canna di Fucile
Verde: Marmo (liscio) - Marmo antico (ruvido)	Oro per esterni
Rosso: Marmo (liscio)	Marrone Martellato per esterni

I dati e le immagini contenuti nel depliant non sono impegnativi.
Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

Conegliano Serramenti s.r.l.

Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: www.coneglianoserramenti.it - E-mail: info@coneglianoserramenti.it
P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.