

GRATE DI SICUREZZA CERTIFICATE

Descrizione prodotto

Le grate di sicurezza trovano ideale applicazione nella protezione di abitazioni private e negozi, unendo il meglio dell'estetica e della funzionalità.

Disponibile in versione fissa, a battente con possibilità di aperture interna/esterna ed a 180°, e snodata; per tutte possibilità di installazione in luce, a filo muro ed oltreluce.

Grate costruite con tubolare in acciaio zincato, verniciate a fuoco con polveri poliuretaniche per uso esterno resistenti agli agenti atmosferici.


Grate con certificazione antieffrazione Classe 3 secondo ENV 1627.

Caratteristiche e materiali


La sicurezza ed il disegno decorativo della grata di sicurezza certificata sono affidati al pannello interno che per il modello ERIS è costituito da una griglia parziale realizzata con barre piene a sezione tonda o quadra da 14 mm e con piatto orizzontale da 30x6 mm posti con passo 140 mm. Rispetto al modello ERIS, il modello INDRA si differenzia per l'aggiunta di borchie tonde/quadre alte 38 mm mentre il modello TALIA per l'aggiunta di cerchi realizzati in piatto da 14x3 mm.

Il tutto interamente zincato e verniciato a fuoco con polveri poliuretaniche per uso esterno resistenti agli agenti atmosferici.


Modelli



ERIS



INDRA



TALIA


Configurazioni

Grata di sicurezza fissa	Costruita con tubolare di sezione 60/30 (senza cerniere)
Grata di sicurezza a battente	Costruita con tubolare di sezione 60/30 e cerniere integrate nel profilo con possibilità di apertura interna/esterna ed a 180° con cerniere ad ali prolungate. Serratura nascosta sul profilo a 2 punti di chiusura (sotto/sopra) con doppio perno di mandata ad anta con comando a maniglia e mezzo cilindro di sicurezza (interno).
Grata di sicurezza snodata	Costruita con tubolare di sezione 60/30 e cerniere integrate nel profilo, con perno di blocco per la Serie "T" e senza per la Serie "S", serratura nascosta sul profilo a 2 punti di chiusura (sotto/sopra) con doppio perno di mandata ad anta con comando a maniglia e mezzo cilindro di sicurezza (interno). La Grata di sicurezza Snodata si contraddistingue per la possibilità di potersi aprire parzialmente anche all'interno dell'ambiente, rendendo agevole l'operazione di movimentazione e chiusura dei serramenti esterni. Il particolare snodo a scomparsa autobloccante conferisce alla grata un'estetica pulita e la rigidità di una tradizionale grata a battente, inoltre in apertura sormonta il serramento esterno riducendo gli ingombri integrandosi perfettamente nel contesto degli infissi.

Accessori

Chiusure

1. Cilindro passante di sicurezza 30+30 mm
2. Mezzo cilindro di sicurezza 25+10 mm (ricambio)
3. Defender esterno (solo per cilindro Secur passante)

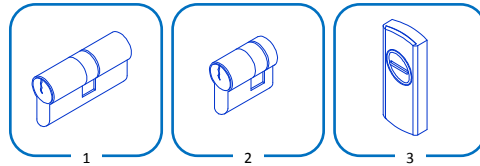

Finiture

Verniciatura a fuoco RAL Standard*			
RAL	Descrizione	RAL	Descrizione
		8001	Marrone Ocra (opaco)
-	Grigio Marmo Antico (solo ruvido)	8003	Marrone Terracotta (opaco)
-	Bianco Marmo Antico (solo ruvido)	8007	Marrone Camoscio (opaco)
-	Verde Marmo (liscio) / Marmo Antico (ruvido)	8011	Marrone Noce (opaco)
-	Marrone Marmo (liscio) / Marmo Antico (ruvido)	8016	Marrone Mogano (opaco)
		8017	Marrone Cioccolato (opaco)
6005	Verde Muschio (opaco e semilucido)	8028	Terra Marrone Scuro (opaco)
6009	Verde Abete (opaco)		
6003	Verde Oliva (opaco)	9001	Bianco Crema (opaco)
6012	Verde Scuro (opaco)	9010	Bianco Puro (opaco)
6024	Verde Traffico (opaco)	9016	Bianco Traffico (opaco)
		1013	Bianco Perla (opaco)
7001	Grigio argento (opaco)	1015	Avorio Chiaro (opaco)
7004	Grigio Segnale F14 (opaco)		
7022	Grigio Umbro (opaco)	3000	Rosso Fuoco (opaco)
7030	Grigio Pietra (opaco)	3005	Rosso Vino (opaco)
7031	Grigio Blu (opaco)	5009	Blu Azzurro (opaco)
7033	Grigio Cemento (opaco)	9006	Bianco alluminio
7035	Grigio Luce (opaco)	9005	Nero Profondo (opaco)
7037	Grigio Polvere (opaco)		
7040	Grigio Finestra (opaco)	-	Nero Lucido (Buccia
7044	Grigio Seta (opaco)	-	Rame Lucido (Buccia
		-	Ruggine
		-	Canna di Fucile
		-	Metallizzato Grosso (Molto Brillante)

*** Le tinte presenti in questa tabella sono da considerarsi comprese nel prezzo della grata.
Tutte le tonalità e/ o forniture diverse da quelle presenti sulla tabella, sono da considerarsi speciali.**

I dati e le immagini contenuti nel depliant non sono impegnativi.
Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

Conegliano Serramenti s.r.l.

Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: www.coneglianoserramenti.it - E-mail: info@coneglianoserramenti.it
P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.