



RAL9006
di serie
consegna in 20 giorni!

LA NUOVA SERRANDA

COIBENTATA AD AVVOLGIMENTO
RAPIDO

→ **VELOCITÀ**
1.5m/s

→ **COIBENTAZIONE**
U = 3.7 W/m²K


→ **PRATICITÀ**
no stop!

PERCHÈ SCEGLIERE SPEED 1.5?

- > ti fa risparmiare tempo
- > ti fa risparmiare nei costi di riscaldamento
- > con un solo prodotto risolvi i problemi di logistica del tuo capannone
- > è una chiusura sicura

NON PERDERE TEMPO!

RICHIEDI UN PREVENTIVO

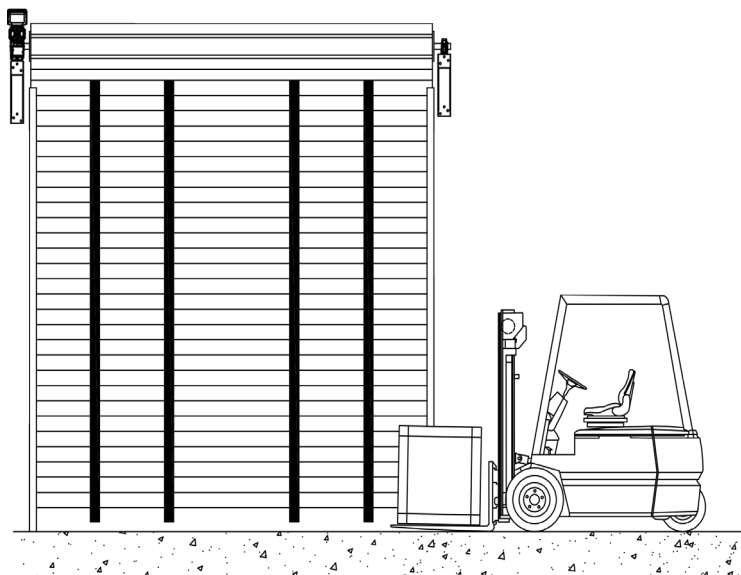

> Colore standard manto RAL9006 (altre tinte su richiesta)

> Guide Laterali

> Albero di avvolgimento

> Motore

> UCP (cuscinetto)


> Catena per manovra manuale

> Centralina

> Fotocellule

> Terminale

> Anelli adattori

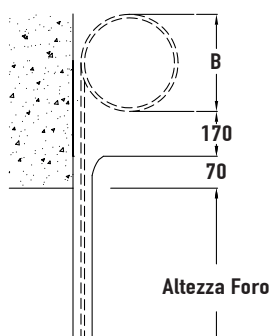

H. mm.	(B) mm.
3500	500
4000	520
4500	530
5000	550
5500	580
6000	620

INGOMBRI AVVOLGIMENTO SPEED 1,5

