

SERRANDA COIBENTATA DP 51

Descrizione prodotto

Serranda costruita con elementi passo 51 mm infilati tra loro, ottenuti dalla profilatura di nastri di alluminio preverniciato con coibentazione interna in poliuretano espanso.

Scorrimento verticale e ad avvolgimento superiore.

Completa di fermastecche laterali in nylon e terminale a terra in alluminio estruso con guarnizione. I manti vengono forniti completamente assemblati.

Serranda conforme alla normativa UNI EN 13241-1 **CE**

Le serrande soggette all'azione del vento, ad esempio nel caso di installazione in facciata, devono essere conformi almeno alla classe 2 della EN 12424.

Caratteristiche e materiali


Materiale		Alluminio preverniciato Con poliuretano espanso
Spessore nastro	[mm]	0,33
Spessore elemento	[mm]	13,00
Peso elemento	[kg/m]	0,15
Peso manto	[kg/m ²]	3,00
Larghezza massima consigliata	[m]	3,00
Comportamento alla fiamma		Classe di reazione 1

Ingombri

Gli ingombri sono indicativi – per maggiori dettagli contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Nel caso di serranda con albero ottagonale D.70 fare riferimento alla tabella di seguito riportata.


H Altezza	B - Diametro rotolo serranda avvolta			
	Albero ottagonale D. 60			
2400	205	205	205	205
2200	195	195	195	195
2000	185	185	185	185
1800	175	175	175	175
1600	165	165	165	165
1400	160	160	160	160
	1500	2000	2500	3000

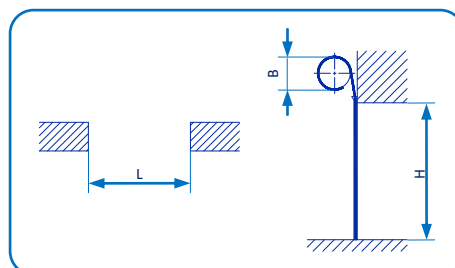

Guide di scorrimento

Guide a U in alluminio con guarnizioni


1. 30 x 25 x 30
2. 45 x 27 x 45
3. 28 x 19 x 28 (solo per sostituzione)

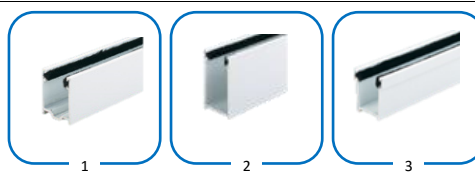

Accessori


Coperture

1. Top frontale
2. Cassonetti interi formati da top frontale, top superiore e fondelli
3. Cassonetti con frontale asportabile per ispezione esterne
4. Velette in lamiera pressopiegata o costituita da elementi P.115 ciechi o microforati

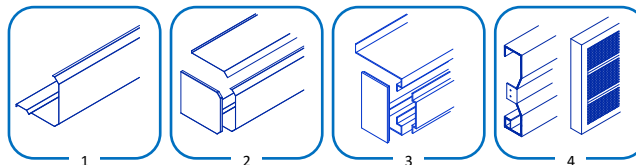

Funzionamenti

1. Motore tubolare con o senza manovra di soccorso
Albero ottagonale zincato D. 60 / 70
2. Motore Forza automatico
Albero ottagonale zincato D. 60 / 70



Finiture


Alluminio preverniciato	
Simil RAL	Descrizione
9010	Bianco
7004	Grigio
1001	Beige
9006	Argento
8019	Testa Di Moro
	Bronzo
1013	Avorio
6005	Verde Scuro
8014	Marrone Seppia
	Legno Chiaro
	Legno Scuro
	Sabbia
	Crema Primerose
	Verde Raffaello
	Grigio Raffaello
	Marrone Raffaello
	Rosso Raffaello

I dati e le immagini contenuti nel depliant non sono impegnativi.
Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali.

Conegliano Serramenti s.r.l.

Via Campolongo, 1/D - zona industriale Ramera - 31010 Maren di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 0438.4985 - Fax +39 0438.498530 - Web: www.coneglianoserramenti.it - E-mail: info@coneglianoserramenti.it
P.I. e C.F.: 00532460268 - Capitale Sociale.: Euro 78.000,00 i.v.


La gamma completa delle serrande



Cieca P.115




Microforata P.115




Cieca P.97




Microforata P.97




Cieca P.73




Microforata P.73




Tubolare P.120




Tubolare P.95




Tubolare P.60



Tubonda




Tondino




Coibentata DP.77




Coibentata DP.105



Coibentata DP.100



Coibentata DP.140



Finestrata

I contenuti delle schede tecniche sono indicativi e non impegnativi e in ogni caso saranno confermati dal nostro Ufficio Tecnico in fase di offerta o ordine.

Conegliano Serramenti s.r.l. può apportare modifiche, fermo restando le caratteristiche principali

Conegliano Serramenti S.r.l.

Via Campolongo 1/E Loc.Ramera Z.I. / 31010 Mareno di Piave – Treviso - Italy

Tel: +39 0438.4985 Fax: +39 0438.498540 / Web site: www.coneglianoserramenti.it www.forza-motion.com

P.I. e C.F.: 00532460268- N.Reg.Imp.di TV 8758 / Capitale Sociale i.v.: € 78.000,00 – Capitale esistente al 31.12.15 € 78.000,00