

everest

IL CANCELLETTO ESTENSIBILE CERTIFICATO



SCHEDA PRODOTTO

**MONTANTE SERRATURA
CON CARRELLO A 4 RUOTE IN
TEFLON (CLASSE 2), IN ALLUMINIO
PIENO (CLASSE 3)**




**LEVE IN ACCIAIO ZINCATO
ALTORESISTENZIALI
RINFORZATE INTERNAMENTE DA DUE
INSERTI IN ACCIAIO INOX.**




**ANIMA INTERNA AD 'M'
IN ACCIAIO INOX
(ALTERNATIVA IN ZINCO MAGNESIO)**



**GUIDA INFERIORE ALZABILE IN
ALLUMINIO VERNICIATO
CON SNODO IN TEFLON**

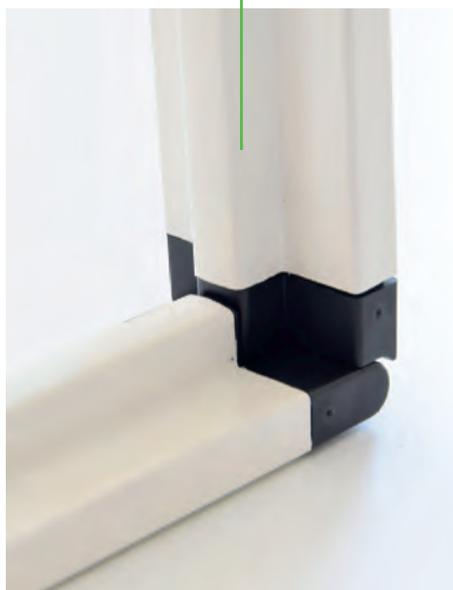


**IN FORNITURA STANDARD CON
MEZZO CILINDRO E
MANIGLIA INTERNI**

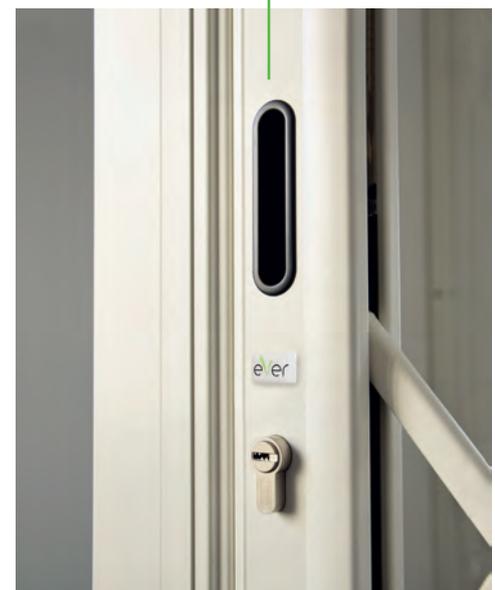

INGOMBRI

INGOMBRI - sezioni orizzontali

in luce

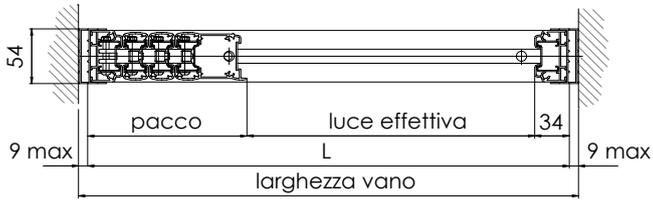


ESTERNO

oltre luce incassato




ESTERNO

oltre luce

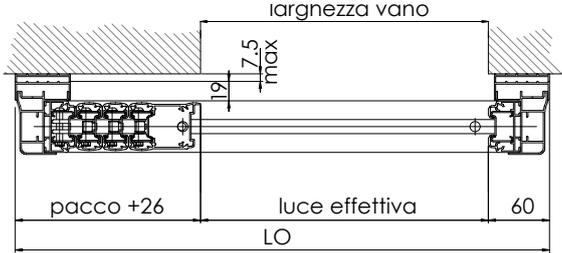


ESTERNO

bilatera

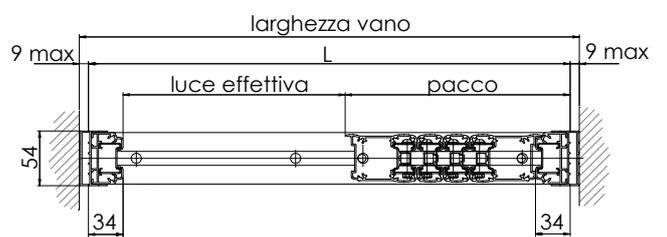


ESTERNO

raccolta girevole 180°

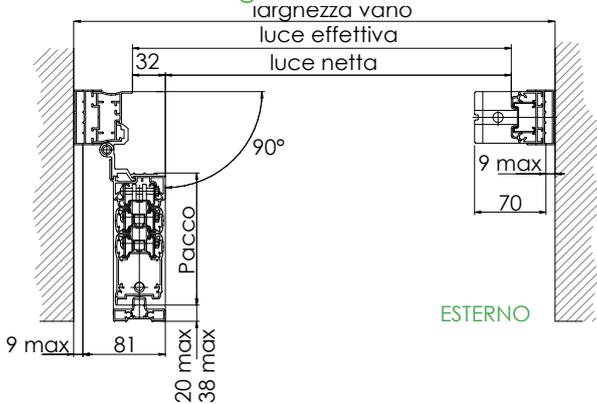


ESTERNO

raccolta girevole 90°

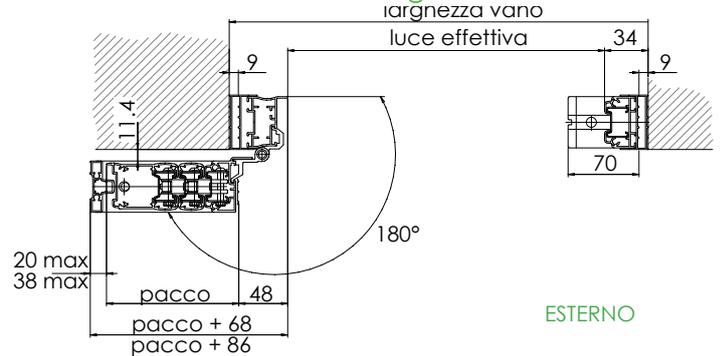

ESTERNO

LEVE

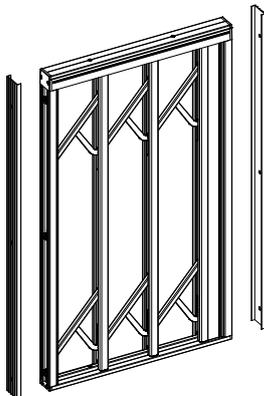

Altezza dell'estensibile in mm	Nr. di leve
da 0996 a 1596	2
da 1597 a 2196	3
da 2197 a 2796	4
da 2797 a 3396	5

Ingombri d'impacchettamento in luce

Anta singola in luce		Anta doppia in luce	
L max in mm	Ingombro pacco in mm	L max in mm	Ingombro cad.pacco in mm
410	131	1057	157
562	157	1361	183
714	183	1665	208
866	208	1969	234
1018	234	2273	260
1170	260	2577	286
1322	286	2881	312
1474	312	3185	337
1626	337	3489	363
1778	363	3793	389
1930	389	4097	415
2081	415	4401	441
2234	441	4705	466
2386	466		
2538	492		
2690	518		
2842	544		
2994	570		
3146	595		
		NB. Ingombro guida alzata + 38 mm	
Passo dei canalini in apertura in larghezza: min 100 mm/max 152 mm			



COLORI STANDARD CON LEVE IN TINTA

Con finitura sempre e solo liscia.



RAL 9010




RAL 6005



RAL 1013



RAL 8017



Grigio Marmo
(simil RAL 7025
puntinato bianco)

*immagini indicative. Il colore va scelto sulla mazzetta.

Proposti anche:

Bicolore, possibilità di verniciatura in più di 200 tonalità RAL.

Everest non ha bisogno di manutenzioni particolari ma necessita soltanto della normale pulizia, la cui frequenza dipenderà dall'area di ubicazione dell'inferriata.

Si consiglia per il lavaggio dell'alluminio l'utilizzo di acqua alla temperatura massima di 22° e detergente neutro.

Si deve assolutamente evitare l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto per pulizia, nonché l'uso di macchine a getto di vapore.

scopri tutti i prodotti ever sul sito www.everchiusure.it

EVER è un marchio CONEGLIANO GROUP srl

Via Campolongo 1/E Zona Industriale Ramera
31010 - Marenò di Piave - Treviso - Italy
tel + 39 0438 4985 - fax + 39 0438 498540
www.coneglianogroup.it - info@coneglianogroup.it